

Resisto 1200 IP66 MWcor 2800lm 840

Cikkszám 0010222

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 2800lm; 20W; 140lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1200mm x 89mm x 88mm; D-mark; microwave motion sensor corridor function with 10 minutes stand-by time and 10% stand-by level.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

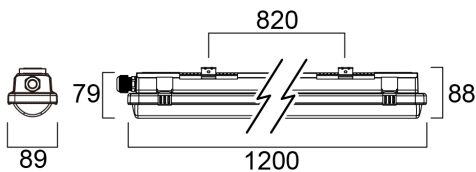

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.30	130°	3531
1.0	2.61	130°	883
1.5	3.91	130°	389
2.0	5.21	130°	220
2.5	6.52	130°	147
3.0	7.82	130°	102

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 105.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 105.0°)



Resisto 1200 IP66 MWcor 2800lm 840

Cikkszám 0010222

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Resisto 1200 IP66 MWcor 2800lm 840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Mikrohullám
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2800
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	140
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	5
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	20
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	29
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	180
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	27

Resisto 1200 IP66 MWcor 2800lm 840

Cikkszám 0010222

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)

2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50

100000

Élettartam L80:B20

69000

Élettartam L90:B10

31000

Fizikai adatok

Ház színe

Szürke

IP-besorolás

IP66

IK besorolás

IK08

Diffúzor megmunkálása

Fehér

Diffúzor anyaga

PC polikarbonát

Névleges termék hossz (mm)

1200

Névleges termékszélesség (mm)

87

Névleges termék magasság (mm)

80

Súly (kg)

1.88

Csomagolás

Termék EAN-kódja

5410288102221

Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)

120.5

Egyedi csomagolás szélessége (cm)

10.0

Egyedi csomagolás mélysége (cm)

8.5

DUN14 (belső)

05410288102221

Mennyiség egy külső csomagban

1

Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)

120.5

Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)

10.0

Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)

8.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)

850

Optimális működési feltétel (°C)

-20-40