


# Resisto 1200 IP65 5000lm 840 SSA

Cikkszám 0010231

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

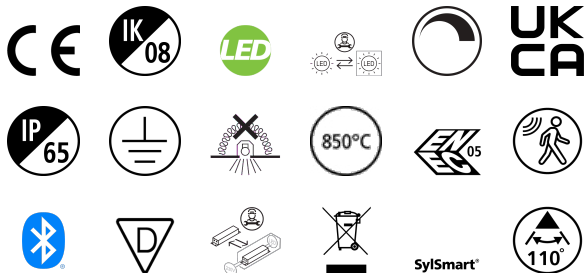

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 5050lm; 36W; 140lm/W; 4000K; SDCM<5; CRI80; IP66; IK08 (sensor IK03); Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1288mm x 87mm x 80mm; D-mark; SylSmart Connected Building enabled.


## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

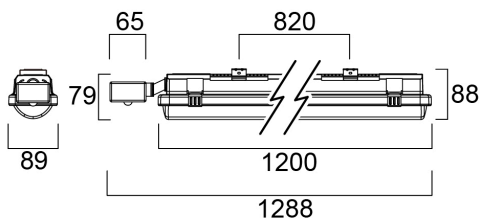

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	E111	E112	E113	E114	E115	E116	E117	E118	E119	E120	E121	E122	E123	E124	E125	E126	E127	E128	E129	E130	E131	E132	E133	E134	E135	E136	E137	E138	E139	E140	E141	E142	E143	E144	E145	E146	E147	E148	E149	E150	E151	E152	E153	E154	E155	E156	E157	E158	E159	E160	E161	E162	E163	E164	E165	E166	E167	E168	E169	E170	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0.5	1.30 1.36	653	751	847	943	1039	1135	1231	1327	1423	1519	1615	1711	1807	1903	1999	2095	2191	2287	2383	2479	2575	2671	2767	2863	2959	3055	3151	3247	3343	3439	3535	3631	3727	3823	3919	4015	4111	4207	4303	4399	4495	4591	4687	4783	4879	4975	5071	5167	5263	5359	5455	5551	5647	5743	5839	5935	6031	6127	6223	6319	6415	6511	6607	6703	6799	6895	6991	7087	7183	7279	7375	7471	7567	7663	7759	7855	7951	8047	8143	8239	8335	8431	8527	8623	8719	8815	8911	9007	9103	9199	9295	9391	9487	9583	9679	9775	9871	9967	10063	10159	10255	10351	10447	10543	10639	10735	10831	10927	11023	11119	11215	11311	11407	11503	11599	11695	11791	11887	11983	12079	12175	12271	12367	12463	12559	12655	12751	12847	12943	13039	13135	13231	13327	13423	13519	13615	13711	13807	13903	14000	14096	14192	14288	14384	14480	14576	14672	14768	14864	14960	15056	15152	15248	15344	15440	15536	15632	15728	15824	15920	16016	16112	16208	16304	16400	16496	16592	16688	16784	16880	16976	17072	17168	17264	17360	17456	17552	17648	17744	17840	17936	18032	18128	18224	18320	18416	18512	18608	18704	18800	18896	18992	19088	19184	19280	19376	19472	19568	19664	19760	19856	19952	20048	20144	20240	20336	20432	20528	20624	20720	20816	20912	21008	21104	21200	21296	21392	21488	21584	21680	21776	21872	21968	22064	22160	22256	22352	22448	22544	22640	22736	22832	22928	23024	23120	23216	23312	23408	23504	23600	23696	23792	23888	23984	24080	24176	24272	24368	24464	24560	24656	24752	24848	24944	25040	25136	25232	25328	25424	25520	25616	25712	25808	25904	26000	26096	26192	26288	26384	26480	26576	26672	26768	26864	26960	27056	27152	27248	27344	27440	27536	27632	27728	27824	27920	28016	28112	28208	28304	28400	28496	28592	28688	28784	28880	28976	29072	29168	29264	29360	29456	29552	29648	29744	29840	29936	30032	30128	30224	30320	30416	30512	30608	30704	30800	30896	30992	31088	31184	31280	31376	31472	31568	31664	31760	31856	31952	32048	32144	32240	32336	32432	32528	32624	32720	32816	32912	33008	33104	33200	33296	33392	33488	33584	33680	33776	33872	33968	34064	34160	34256	34352	34448	34544	34640	34736	34832	34928	35024	35120	35216	35312	35408	35504	35600	35696	35792	35888	35984	36080	36176	36272	36368	36464	36560	36656	36752	36848	36944	37040	37136	37232	37328	37424	37520	37616	37712	37808	37904	38000	38096	38192	38288	38384	38480	38576	38672	38768	38864	38960	39056	39152	39248	39344	39440	39536	39632	39728	39824	39920	40016	40112	40208	40304	40400	40496	40592	40688	40784	40880	40976	41072	41168	41264	41360	41456	41552	41648	41744	41840	41936	42032	42128	42224	42320	42416	42512	42608	42704	42800	42896	42992	43088	43184	43280	43376	43472	43568	43664	43760	43856	43952	44048	44144	44240	44336	44432	44528	44624	44720	44816	44912	45008	45104	45200	45296	45392	45488	45584	45680	45776	45872	45968	46064	46160	46256	46352	46448	46544	46640	46736	46832	46928	47024	47120	47216	47312	47408	47504	47600	47696	47792	47888	47984	48080	48176	48272	48368	48464	48560	48656	48752	48848	48944	49040	49136	49232	49328	49424	49520	49616	49712	49808	49904	50000



# Resisto 1200 IP65 5000lm 840 SSA

Cikkszám 0010231

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	Resisto 1200 IP65 5000lm 840 SSA
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5050
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	140
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	5
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 24
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	9
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	29
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	180
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17

# Resisto 1200 IP65 5000lm 840 SSA

Cikkszám 0010231

**SYLVANIA**

Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	27
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5
<b>Élettartam adatok</b>	
Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	69000
Élettartam L90:B10	31000
<b>Fizikai adatok</b>	
Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
IK rating of sensor	IK03
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1288
Névleges termékszélesség (mm)	87
Névleges termék magasság (mm)	80
Súly (kg)	2.33

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288102313
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	120.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	05410288102313
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	120.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.5
<b>Biztonsági adatok</b>	
Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40