


RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 MW EM

Cikkszám 0010341

SYLVANIA


PRO

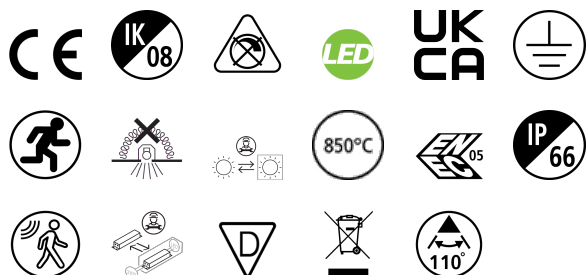

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 7600lm; 56W; 136lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1500mm x 89mm x 88mm; D-mark; 3-hour LiFePO4 maintained emergency batteries (600lm emergency lm output).


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

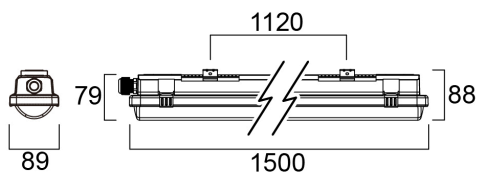

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.43 1.32	5433 5111 5287
1.0	2.86 2.63	1361 1278 1318
1.5	4.29 3.95	600 560 578
2.0	5.71 5.27	338 311 319
2.5	7.14 6.59	216 199 205
3.0	8.57 7.90	160 146 151



RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 MW EM

Cikkszám 0010341

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 MW EM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Mikrohullám
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	136
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényáram (vésztáplálás) (lm)	600

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	56
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	38
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	220
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	14
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	69000
Élettartam L90:B10	31000

RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 MW EM

Cikkszám 0010341



Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1500
Névleges termékszélesség (mm)	87
Névleges termékmagasság (mm)	80
Súly (kg)	2.192

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288103419
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.0
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	9.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-40