

# RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03H

Cikkszám 0010437

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 8300lm; 56W; 148lm/W; 4000K; SDCM<3; CRI80; IP65; IK08 (sensor IK03); Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1588mm x 89mm x 88mm; D-mark. SylSmart® Connected integration delivers enhanced functionality, enabling comprehensive lighting control and monitoring via an integrated High Bay Sensor and Bluetooth® NLC

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)

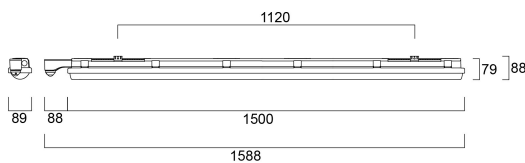

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E160	E140	E120	E100	E80	E60	E40	E20	Illuminance [lx]
0.5	1.38 1.25	1170	542"	1109	514"	1044	484"	954	441"	854	401"	1570
1.0	2.77 2.51	2385	542"	2217	514"	2088	484"	1916	441"	1748	401"	392
1.5	4.16 3.76	3578	542"	3326	514"	3132	484"	2874	441"	2622	401"	261
2.0	5.55 5.01	4770	542"	4434	514"	4176	484"	3804	441"	3432	401"	196
2.5	6.93 6.26	5963	542"	5542	514"	5216	484"	4756	441"	4368	401"	157
3.0	8.32 7.52	7156	542"	6650	514"	6288	484"	5766	441"	5344	401"	128

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 102.8°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.4°)



# RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03H

Cikkszám 0010437

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03H
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	154
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	56
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	16
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	40
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	39
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	69000
Élettartam L90:B10	31000

# RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03H

Cikkszám 0010437

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1588
Névleges termék szélesség (mm)	87
Névleges termék magasság (mm)	80
Súly (kg)	2.29

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288104379
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	150.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	05410288104379
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	150.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.5

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40