


Resisto 1200 IP65 6050lm 840 SSA03L

Cikkszám 0010482

SYLVANIA


PROTM

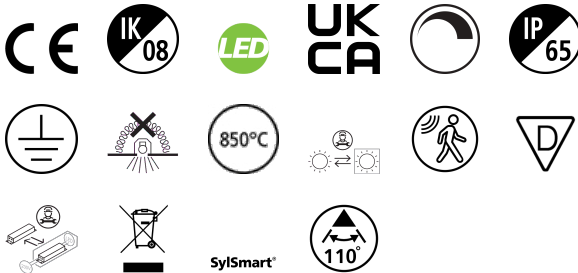

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP65, IK08, Class I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, DALI-2 driver, 6050lm, 33.5W, 181lm/W, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1323 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 2.045kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification. SylSmart® Connected integration delivers enhanced functionality, enabling comprehensive lighting control and monitoring via an integrated Low Bay Sensor and Bluetooth® NLC

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

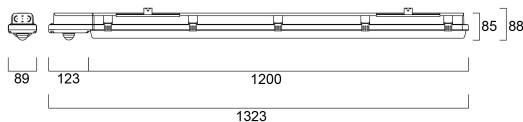

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.27 1.40	0.71 0.80	2.33 2.61	9.13 10.24	8091 905
1.0	2.54 2.79	1.42 1.60	4.64 5.25	18.26 20.51	2023 240
1.5	3.81 4.19	2.13 2.40	6.96 7.87	27.39 30.71	899 59
2.0	5.08 5.59	2.84 3.20	9.33 10.43	36.52 41.04	598 40
2.5	6.35 6.96	3.55 4.00	11.63 13.12	45.65 51.41	324 31
3.0	7.62 8.38	4.26 4.80	13.96 15.75	54.78 62.01	223 21

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 103.8°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 103.8°)



Resisto 1200 IP65 6050lm 840 SSA03L

Cikkszám 0010482

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Resisto 1200 IP65 6050lm 840 SSA03L
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	6050
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	181
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	33.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.97
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10.5
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	17
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	222
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	57
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	43
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75

Resisto 1200 IP65 6050lm 840 SSA03L

Cikkszám 0010482

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L80:B10	100000
Élettartam L90:B50	77000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 7035 - Világosszürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1323
Névleges termék szélesség (mm)	89
Névleges termék magasság (mm)	88
Súly (kg)	2.045

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288104829
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	133.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.5
DUN14 (belső)	15410288104826
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	135.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.0
Biztonsági adatok	
Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40