


Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03L

Cikkszám 0010483

SYLVANIA


PROTM

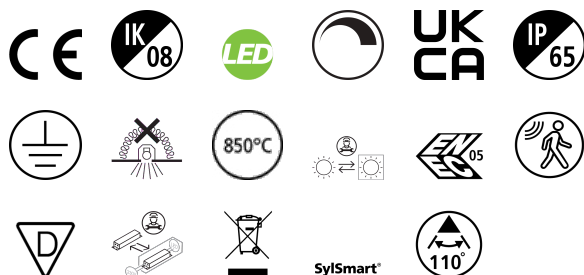

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP65, IK08, Class I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, DALI-2 driver, 10100lm, 56W, 180lm/W, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1623 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 2.545kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification. SylSmart® Connected integration delivers enhanced functionality, enabling comprehensive lighting control and monitoring via an integrated Low Bay Sensor and Bluetooth® NLC

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)




Fotometriák

0.5	1.28 1.33	50° 50° 50°	10544 10544 10544
1.0	2.87 2.65	50° 50° 50°	3388 3388 3388
1.5	3.58 3.58	50° 50° 50°	1505 1505 1505
2.0	5.14 5.31	50° 50° 50°	547 547 547
2.5	6.42 6.64	50° 50° 50°	542 542 542
3.0	7.71 7.96	50° 50° 50°	376 376 376

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 105.0°) — C90 - C270 (half beam angle: 104.2°)



Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03L

Cikkszám 0010483

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03L
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	10100
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	180
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	56
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	9.5
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	284
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	A
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	22
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75

Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03L

Cikkszám 0010483

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288104836
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	163.5
Élettartam L80:B50	100000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.3
Élettartam L80:B20	100000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.5
Élettartam L80:B10	100000	DUN14 (belső)	15410288104833
Élettartam L90:B50	77000	Mennyiség egy külső csomagban	6
Fizikai adatok		Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	165.0
Ház színe	RAL 7035 - Világosszürke	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	30.0
IP-besorolás	IP65	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.0
IK besorolás	IK08	Biztonsági adatok	
Diffúzor megmunkálása	Fehér	Izzószál teszt (°C)	850
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termék hossz (mm)	1623		
Névleges termékszélesség (mm)	89		
Névleges termék magasság (mm)	88		
Súly (kg)	2.545		