

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Cikkszám 0026903


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

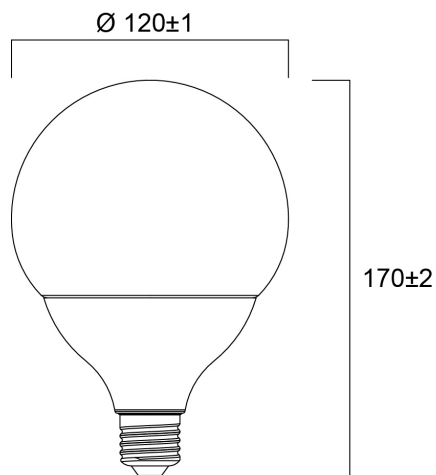

Fotometriák

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Cikkszám 0026903

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	20
Fényforrás alakja	Kerek / gömb
Foglat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opál
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Logisztika & Ipar, Oktatás, Lakossági és fogyasztói, Múzeumok és galériák
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740656
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	2450
Fényáram (névleges) (lm)	2450
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színkód	840
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	6
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	20
Teljesítmény (W)	20
Ekvivalens teljesítmény (W)	150
Indulási idő (max) (mp)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	600
Fényforrás energiacímkéje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	9

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	172
Névleges termékátmérő (mm)	120
Súly (kg)	0.275

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Cikkszám 0026903

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288269030
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	12.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	19.0
DUN14 (belső)	15410288269037
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	65.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	26.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures