

# ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

Cikkszám 0026904


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

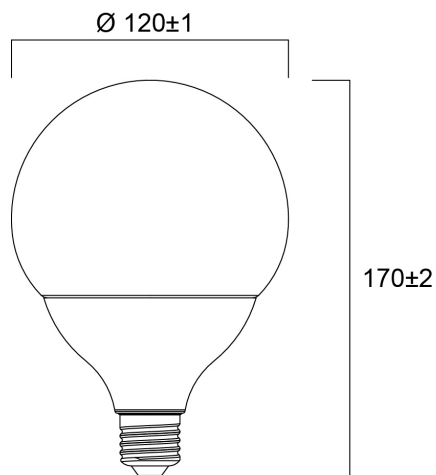

### Fotometriák

# ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

Cikkszám 0026904

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	20
Fényforrás alakja	Kerek / gömb
Foglat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opál
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Logisztika & Ipar, Oktatás, Lakossági és fogyasztói, Múzeumok és galériák
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740657
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	2450
Fényáram (névleges) (lm)	2450
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Természetes fény
Színkód	865
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Színkonzisztencia	6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	20
Teljesítmény (W)	20
Ekvivalens teljesítmény (W)	150
Indulási idő (max) (mp)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	600
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	9

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

## Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	172
Névleges termék átmérő (mm)	120
Súly (kg)	0.275

# ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

Cikkszám 0026904

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288269047
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	12.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	19.0
DUN14 (belső)	15410288269044
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	65.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	26.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures