

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL

Cikkszám 0028373


SYLVANIA




Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles – 200,000X High colour rendering – CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

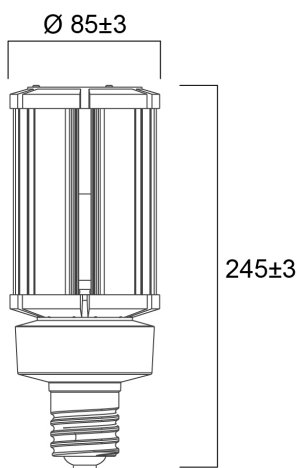

Fotometriák



ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL

Cikkszám 0028373



Általános adatok

Termék neve	ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	54
Foglalat/Fejelés	E40
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740741
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	6800
Fényáram (névleges) (lm)	6800
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	54
Teljesítmény (W)	54
Indulási idő (max) (mp)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	0.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>200000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	80.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	2
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	28

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	50000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	50000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	245
Névleges termék átmérő (mm)	85
Súly (kg)	0.806

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL

Cikkszám 0028373



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288283739
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	9.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	28.1
DUN14 (belső)	15410288283736
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.4
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.9
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	29.9

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-50
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Nem
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures