

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Cikkszám 0029263


SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime Last 2.5 times longer than 28W 1149mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp High switching cycles – 200,000X High lumen efficacy Omni-directional light distribution and wide beam angle Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C Glass construction and polycarbonate end-caps Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or magnetic/ CCG ballast Works only with compatible electronic ballasts Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

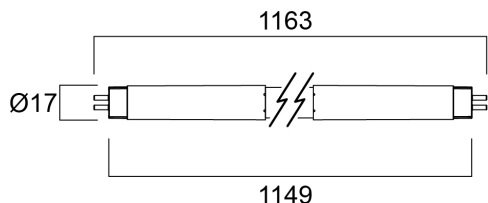

Fotometriák

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Cikkszám 0029263



Általános adatok

Termék neve	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	17
Fényforrás alakja	Cső, kétvégű
Foglalat/Fejelés	G5
Lámpa megmunkálása	Opál
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	2400
Fényáram (névleges) (lm)	2400
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	150
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	17
Teljesítmény (W)	17
Áramerősség (A)	215
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	130.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	130.0
Gyújtási feszültség (V)	100
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Elektronikus előtét
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	17.7
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	51
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	54
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	56
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	90

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	50000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	50000

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Cikkszám 0029263



Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	1162
Névleges termék átmérő (mm)	17
Súly (kg)	0.14

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288292632
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	116.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.0
DUN14 (belső)	15410288292639
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	122.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.0

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-45
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	None