

ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 840 RL

Cikkszám 0029295

SYLVANIA




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
High lumen package - 2000lm
High lumen efficacy - 103 lm/W
Switching cycles - 200,000X
Average life 40,000 hours
Lifespan
Lamp length - 1200mm
Wide beam angle
High power factor
Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
3-Year warranty

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

Fotometriák

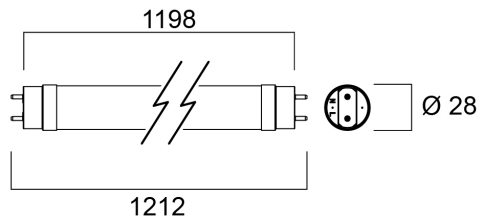

ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 840 RL

Cikkszám 0029295

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 840 RL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	19.5
Fényforrás alakja	Cső, kétvégű
Foglalat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Opál
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+55°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	2000
Fényáram (névleges) (lm)	2000
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	170
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	19.5
Teljesítmény (W)	19.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.91
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>200000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	23.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	330
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	17

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	40000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	40000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	40000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	1212.4
Névleges termék átmérő (mm)	28
Súly (kg)	0.2

ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 840 RL

Cikkszám 0029295



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288292953
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	125.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.9
DUN14 (belső)	15410288292950
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	130.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-55
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Suitable for totally enclosed fixture