

ToLEDo G4 300LM 865 SL

Cikkszám 0029660


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 200lm = 25W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

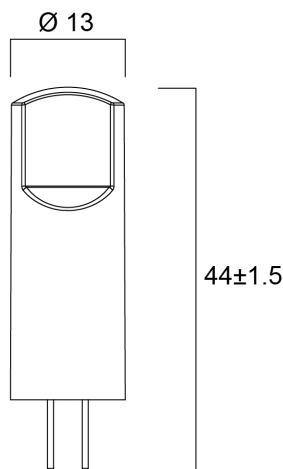

Fotometriák

ToLEDo G4 300LM 865 SL

Cikkszám 0029660

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo G4 300LM 865 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	2.4
Foglalat/Fejelés	G4
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	300
Fényáram (névleges) (lm)	300
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	2.4
Teljesítmény (W)	2.4
Ekvivalens teljesítmény (W)	25
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	12
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	12
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	500
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	26

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	44
Névleges termék átmérő (mm)	13
Súly (kg)	0.027

ToLEDo G4 300LM 865 SL

Cikkszám 0029660



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288296609
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.2
DUN14 (belső)	15410288296606
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	16.4
Csomagolás belső szélessége (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (külső)	25410288296603
Mennyiség egy külső csomagban	48
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	34.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.8

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Suitable for approved transf./dimmers