

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Cikkszám 0030249


SYLVANIA



A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes High performance glass construction design High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 185 lm/W Omnidirectional light distribution and wide beam angle Average rated life of 75,000 hours Lamp length - 1500mm High power factor 200,000 switching cycle 5 years warranty for complete peace of mind Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V) No bending or discoloration over time Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

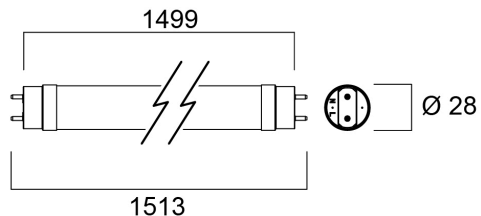

Fotometriák

ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Cikkszám 0030249



Általános adatok

Termék neve	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL
Technológia	LED
Fényforrás alakja	Cső, kétvégű
Foglat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Fehér / bevont
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+55°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4941354
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	4100
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	170
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Power consumption (W)	22.1
Teljesítmény (W)	22.1
Áramerősség (A)	0.1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	16.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	140
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	190
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	230
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	290
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	89
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	115
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	140
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	175

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	75000
--------------------	-------

ToLED_o SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Cikkszám 0030249



Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	1499
Névleges termék átmérő (mm)	28
Súly (kg)	0.26

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-55
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Suitable for totally enclosed fixture

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288302492
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.9
DUN14 (belső)	15410288302499
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	161.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.5