


Insaver Slim 175 IP54 DALI 1650lm 840

Cikkszám 0030351

SYLVANIA


PROTM

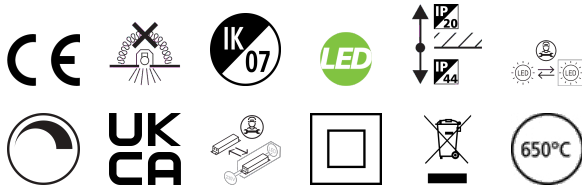

Insaver Slim is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (LCA 17W 250–700mA one4all SR PRE 28000670), 13W; 1650lm; 127lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 60mm. Meets TP(a) requirements.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

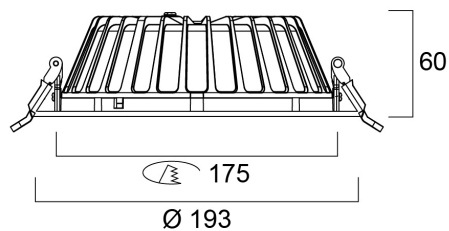

Fotometriák

0.5	0.62	50°	50°	5885
1.0	1.23	50°	50°	1471
1.5	1.85	50°	50°	654
2.0	2.46	50°	50°	388
2.5	3.08	50°	50°	235
3.0	3.69	50°	50°	160
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]				
C0 - C180 (half beam angle: 63.2°)				



Insaver Slim 175 IP54 DALI 1650lm 840

Cikkszám 0030351

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver Slim 175 IP54 DALI 1650lm 840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	40
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278075
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	127
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	63
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	13
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	9
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2 , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	390
Bekapcsolási túláram (A)	18
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	140
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	76
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	46
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.32
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.32

Insaver Slim 175 IP54 DALI 1650lm 840

Cikkszám 0030351

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B20	90000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	60
Névleges termékátmérő (mm)	193
Súly (kg)	0.55
Süllyesztésimélység (mm)	150

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288303512
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	20.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	20.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.3
DUN14 (belső)	15410288303519
Mennyiség egy külső csomagban	16
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	42.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	42.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	31.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40