

Insaver Slim 225 IP54 DALI 4850lm 830

Cikkszám 0030358

SYLVANIA


PROTM





Insaver Slim is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (Driver LC 45W 450-1050mA 54V o4a NF SR EXC3 875000923), 41W; 4850lm; 118lm/W; 3000K; UGR <22 with shallow product depth 65mm. Meets TP(a) requirements.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

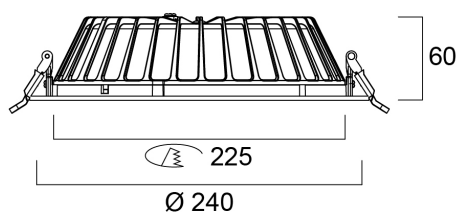

Fotometriák



Insaver Slim 225 IP54 DALI 4850lm 830

Cikkszám 0030358

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver Slim 225 IP54 DALI 4850lm 830
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	40
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278081
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4850
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	118
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	59
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	41
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2 , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	750
Bekapcsolási túláram (A)	28
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	195
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	28

Insaver Slim 225 IP54 DALI 4850lm 830

Cikkszám 0030358

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.35
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.35

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B20	90000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	60
Névleges termékátmérő (mm)	240
Súly (kg)	0.83
Süllyesztésimélység (mm)	150

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288303581
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	25.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	15410288303588
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	27.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40