


Insaver IP54 225 4150- 4950LM 840 Multi

Cikkszám 0030509

SYLVANIA


PROTM

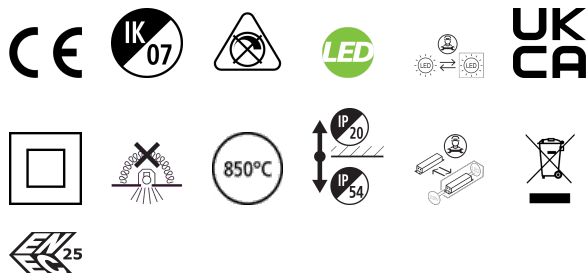



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 4000K; UGR <22 with shallow product depth 60mm. The range features a multipower functionality where the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver (33W 4150lm, 35W 4300lm, 36W 4450lm, 41W 4950lm). Meets TP(a) requirements.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

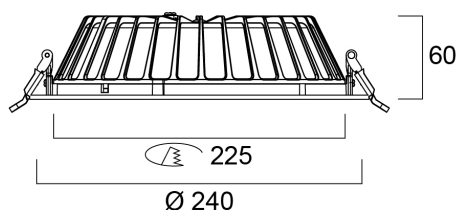

Fotometriák



Insaver IP54 225 4150- 4950LM 840 Multi

Cikkszám 0030509

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver IP54 225 4150-4950LM 840 Multi
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278535
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4950
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	121
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	41
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1050
Bekapcsolási túláram (A)	82
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	40
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	51
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Insaver IP54 225 4150- 4950LM 840 Multi

Cikkszám 0030509

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	88000
Élettartam L80:B10	80000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B20	43000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9010 - Tiszta fehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	60
Névleges termékátmérő (mm)	240
Kivágási átmérő (mm)	225
Súly (kg)	0.83

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288305097
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	25.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288305094
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40