


Insaver UGR19 IP54 175 1200lm 840 PIR

Cikkszám 0030519

SYLVANIA


PROTM

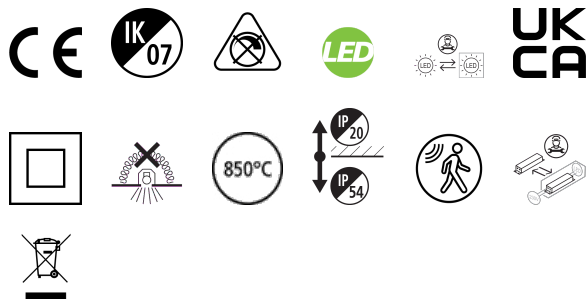


Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 9.5W; 1200lm; 126lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 50mm. Meets TP(a) requirements.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

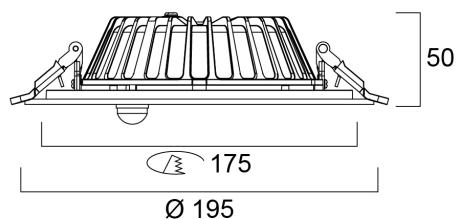

Fotometriák



Insaver UGR19 IP54 175 1200lm 840 PIR

Cikkszám 0030519

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver UGR19 IP54 175 1200lm 840 PIR
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278518
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	126
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	9.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	104
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	66
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	96
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	77
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Insaver UGR19 IP54 175 1200lm 840 PIR

Cikkszám 0030519

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	88000
Élettartam L80:B10	80000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B20	43000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9010 - Tiszta fehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	50
Névleges termékátmérő (mm)	195
Kivágási átmérő (mm)	175
Súly (kg)	0.913

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288305196
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	25.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	15410288305193
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	27.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40