


Insaver IP65 225 4150- 4950LM 840 Multi

Cikkszám 0030533

SYLVANIA


PRO

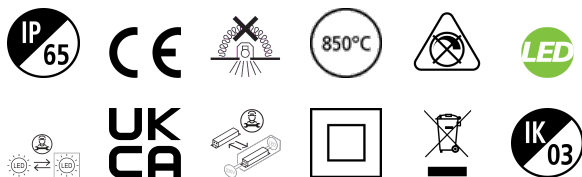



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP65 from the front and back), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 117lm/W; 4000K; UGR <22 with shallow product depth 65mm. IK07 for the fixture, IK03 for the IP driver box. The range features a multipower functionality where the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver (33W 4150lm, 35W 4300lm, 36W 4450lm, 41W 4950lm). When using with EM kit (0046600& 0046601), protection IP65 kept only from the front

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

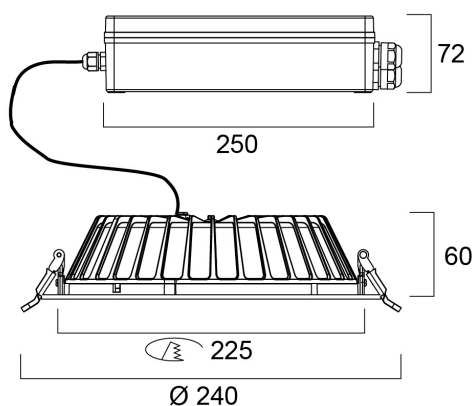

Fotometriák



Insaver IP65 225 4150- 4950LM 840 Multi

Cikkszám 0030533

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver IP65 225 4150-4950LM 840 Multi
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4950
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	121
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	41
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1050
Bekapcsolási túláram (A)	82
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	40
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	51
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Insaver IP65 225 4150- 4950LM 840 Multi

Cikkszám 0030533

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	88000
Élettartam L80:B10	80000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B20	43000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9010 - Tiszta fehér
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	60
Névleges termékátmérő (mm)	240
Kivágási átmérő (mm)	225
Súly (kg)	1.242

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288305332
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	34.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	33.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.0
DUN14 (belső)	15410288305339
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	68.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	36.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	46.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-25