

# Insaver UGR19 IP54 150 1200LM 840 SSA01D

Cikkszám 0030621

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>





Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Sylsmart driver SSA01D, 9.5W; 1200lm; 126lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 50mm. Meets TP(a) requirements.

## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

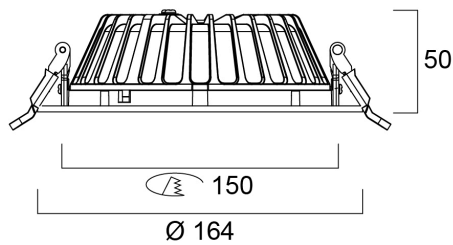

### Fotometriák



# Insaver UGR19 IP54 150 1200LM 840 SSA01D

Cikkszám 0030621

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	Insaver UGR19 IP54 150 1200LM 840 SSA01D
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	126
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	9.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	290
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	104
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	66
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	96
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	77
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# Insaver UGR19 IP54 150 1200LM 840 SSA01D

Cikkszám 0030621

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	88000
Élettartam L80:B10	80000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B20	43000
Élettartam L90:B10	39000

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9010 - Tiszta fehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	50
Névleges termékátmérő (mm)	165
Kivágási átmérő (mm)	150
Súly (kg)	0.45

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288306216
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	17.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	17.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.0
DUN14 (belső)	15410288306213
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	37.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	37.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40