


Insaver UGR19 IP54 225 2950LM 830 SSA01D

Cikkszám 0030624

SYLVANIA


PROTM

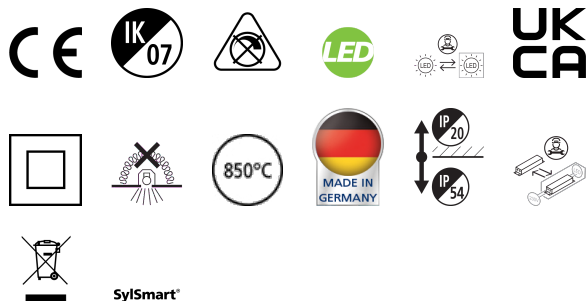



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, NSylsmart driver SSA01D, 24W; 2950lm; 123lm/W; 3000K; UGR <19 with shallow product depth 65mm. Meets TP(a) requirements.

Műszaki eszközök

Méreték (mm)

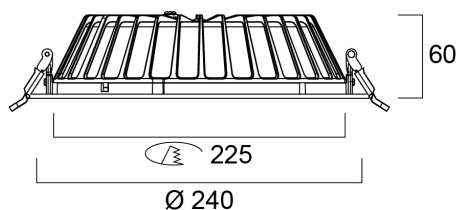

Fotometriák



Insaver UGR19 IP54 225 2950LM 830 SSA01D

Cikkszám 0030624

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver UGR19 IP54 225 2950LM 830 SSA01D
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2950
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	123
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	630
Bekapcsolási túláram (A)	26.8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	276
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	11
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Insaver UGR19 IP54 225 2950LM 830 SSA01D

Cikkszám 0030624

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	88000
Élettartam L80:B10	80000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B20	43000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9010 - Tiszta fehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	60
Névleges termékátmérő (mm)	240
Kivágási átmérő (mm)	225
Súly (kg)	0.83

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288306247
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	25.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	15410288306244
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	27.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40