


Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 Square SSA01D

Cikkszám 0030627

SYLVANIA


PROTM

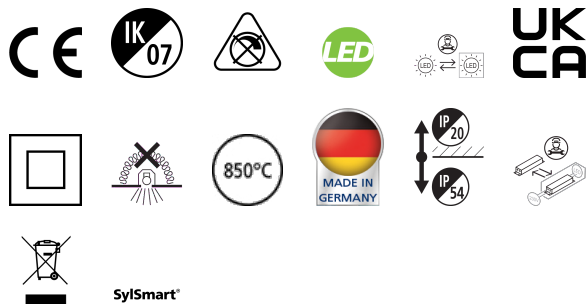



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, SylSmart driver SSA01D, 20W; 2500lm; 125lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 65mm. Meets TP(a) requirements.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

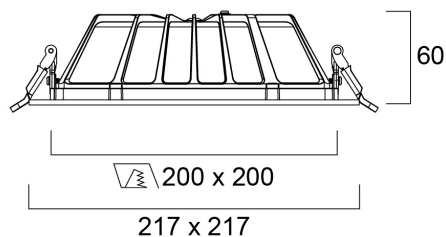

Fotometriák

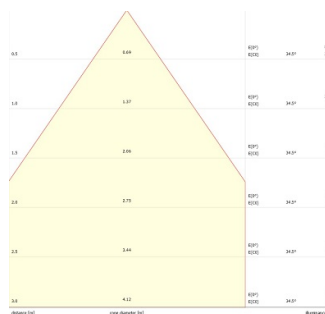

Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 Square SSA01D

Cikkszám 0030627

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 Square SSA01D
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	125
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	20
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	101
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	57
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	45
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 Square SSA01D

Cikkszám 0030627

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	88000
Élettartam L80:B10	80000
Élettartam L90:B50	50000
Élettartam L90:B20	43000
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9010 - Tiszta fehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	217
Névleges termékszélesség (mm)	217
Névleges termék magasság (mm)	60
Súly (kg)	0.8

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288306278
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	25.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288306275
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	51.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	51.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40