

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Cikkszám 0032018


SYLVANIA



A range of Self-test emergency lighting luminaires designed to be flexible to mount to different surfaces delivering 3 hours of emergency lighting with a viewing distance of up to 30m. Surface, recessed, suspended, wall or flag mounting options are available as kits. The product includes six ISO7010 legends: Left, Right, 2 x Up and 2 x Down and is finished in an elegant White (RAL9016) PC housing. This product offers the option to select Maintained or Non-maintained operation using the latest LiFePO4 battery technology for better charging, longer life and cleaner operation. This product has an operating temperature range from 0 to + 45°C, complies with EN 60598-2-22 and a Lifetime 30,000 hrs.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

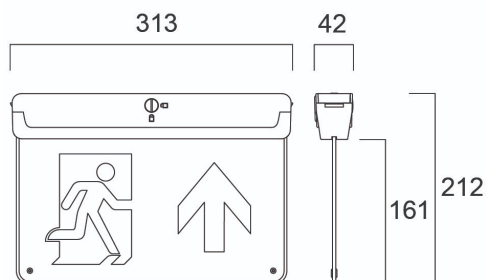

Fotometriák

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Cikkszám 0032018

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett, Falra szerelt
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Múzeumok és galériák, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001957
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	20
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Maintained/Non Maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.3
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	134
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	4.39
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	225
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	293
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	361
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	451
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	194
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	253
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	311
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	389

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Cikkszám 0032018

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	83000
Élettartam L80:B20	70000
Élettartam L80:B10	68000
Élettartam L90:B50	40000
Élettartam L90:B20	34000
Élettartam L90:B10	33000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	313
Névleges termékszélesség (mm)	212
Névleges termékmagasság (mm)	42
Súly (kg)	0.512

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288320182
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	21.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	31.7
DUN14 (belső)	15410288320189
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	44.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	33.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	0-45