

LIFESAFE PRO SURF RDDDL RARC EM3 NM DA BK

Cikkszám 0038812

SYLVANIA




LiFeSafe PRO SURF RDDDL RA C EM3 NM DA BK is a Black DALI addressable round surface mount standalone luminaire. Non-maintained DALI 3Hr emergency duration with LiFePO4 rechargeable batteries. Interchangeable lens for open area or corridor beam. System power 3.5W , 240lm (open area) / 200lm (corridor), 20mm conduit entry points, IK06, IP20, Class II construction 6-year warranty.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

Surface Mount

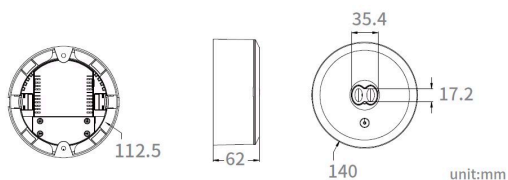

Fotometriák

LIFESAFE PRO SURF RDDL RARC EM3 NM DA BK

Cikkszám 0038812

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	LIFESAFE PRO SURF RDDL RARC EM3 NM DA BK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Múzeumok és galériák, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+45°C
ETIM osztály	EC001957
Garancia	6 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	240
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	80
Színhőmérséklet (K)	5000
Színvisszaadás (Ra)	70
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	77
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	240

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Non-Maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Áramerősség (A)	0.035
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.35
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	84.2
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Driver áramerőssége (mA)	515
Bekapcsolási túláram (A)	30
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	220
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	209
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	271
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	344
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	418
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	313
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	271
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	344
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	418
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	0.75

LIFESAFE PRO SURF RDDDL RARC EM3 NM DA BK

Cikkszám 0038812

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	68000
Élettartam L90:B10	20000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	62
Névleges termékátmérő (mm)	140
Súly (kg)	0.49

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288388120
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	26.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.0
DUN14 (belső)	05410288388120
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	26.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	9.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	0 °C-45
Csak száraz alkalmazásokra	Igen