


# LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Cikkszám 0038831

**SYLVANIA**


LiFeSafe

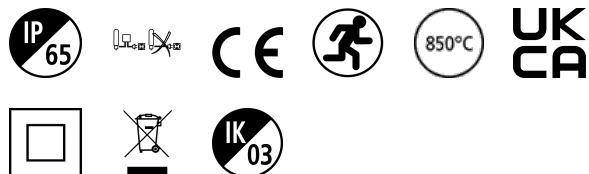

LiFeSafe PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA is a DALI addressable LED surface bulkhead. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down available as an accessory (0038832). Maximum viewing distance 21m. 0 to +35°C operating temperature range. 120lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

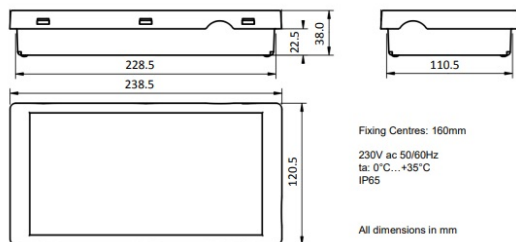

### Fotometriák

# LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Cikkszám 0038831

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Fallba süllyesztett
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Múzeumok és galériák, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+35°C
ETIM osztály	EC001957
Garancia	6 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	120
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	37.5
Színhőmérséklet (K)	5700
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	120

## Elektromos adatok

Vészüzemmód	Maintained or Non-Maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Áramerősség (A)	0.03
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.63
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	64.3
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Driver áramerőssége (mA)	275
Bekapcsolási túláram (A)	18.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	200
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	280
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	280
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	280
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	200
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	150
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	150
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	150
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Cikkszám 0038831

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	59000
Élettartam L90:B10	200000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	239
Névleges termék szélesség (mm)	121
Névleges termék magasság (mm)	38
Súly (kg)	0.71

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288388311
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	37.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	31.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	19.0
DUN14 (belső)	05410288388311
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	31.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	19.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	0 °C-35
Csak száraz alkalmazásokra	Nem