

Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18

Cikkszám 0039118

SYLVANIA


PROTM



Interior LED Highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging and 1200mm chain with carabiners, Traffic black (RAL9017) aluminium housing with PC lens, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 0-10V dimmable, 20,000 / 25,000 / 33,000lm (3 different steps selectable with DIP switches), 99 / 124 / 165W, 202 / 202 / 200lm/W depends on setting, Symmetrical Wide beam (85°), 105.000hrs L80B50 lifespan, 370 x 182mm (D x H) dimensions, 2.72kg weight, operating temperature range from -30 to +50°C, Zhagabook 18 socket in the center.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

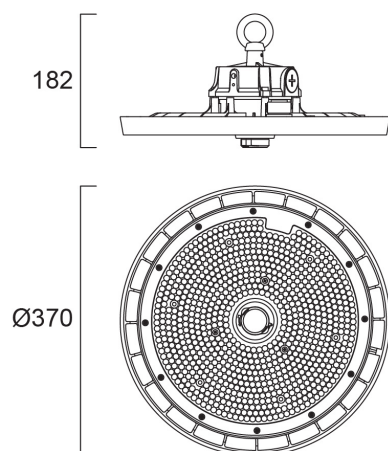


Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]
0.5	0.85	85°	1.70	5.58	55.8
1.0	1.70	85°	3.40	11.15	111.5
1.5	2.55	85°	5.10	16.73	167.3
2.0	3.40	85°	6.80	22.31	223.1
2.5	4.25	85°	8.50	27.89	278.9
3.0	5.10	85°	10.20	33.47	334.7

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 75.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 50.6°)

Illuminance [lx]



Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18

Cikkszám 0039118



Általános adatok

Termék neve	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+50°C
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4357195
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	33000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	200
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	85
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	1200

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	165
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	0-10VFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	100
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	12
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1

Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18

Cikkszám 0039118



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288391182
Élettartam L70:B50	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	42.0
Élettartam L80:B50	105000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	40.1
Élettartam L80:B20	91000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	05410288391182
Ház színe	RAL 9017 - Közlekedési fekete	Mennyiség egy külső csomagban	1
IP-besorolás	IP65	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	42.0
IK besorolás	IK08	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	40.1
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.0
Reflektor megmunkálása	Matt	Biztonsági adatok	
Névleges termékmagasság (mm)	182	Izzószál teszt (°C)	850
Névleges termékátmérő (mm)	370	Optimális működési feltétel (°C)	-30-50
Súly (kg)	2.72		