


START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Cikkszám 0039170

SYLVANIA


STARTTM

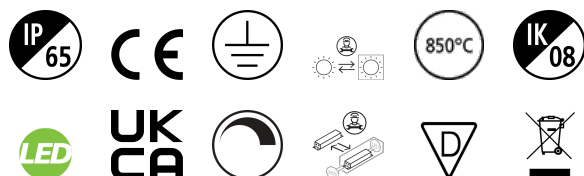

Integrated multipower, multiCCT, multibeam LED highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging, RAL9006 White aluminium housing, 10.200 / 15.000 / 20.000 lm for 4000K / 5200K / 6500K, 60 / 90 / 125W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/5200/6500K) and light output level, 160lm/W @ 125W 4000K setting, CRI 80; 80 / 90 / 110° beam angle that can be set at installation, 0-10V dimmable, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs, operating temperature range from -30 to +45°C; (D x H) 270 x 174 mm, D-mark. Zhagabook 18 socket in the center.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

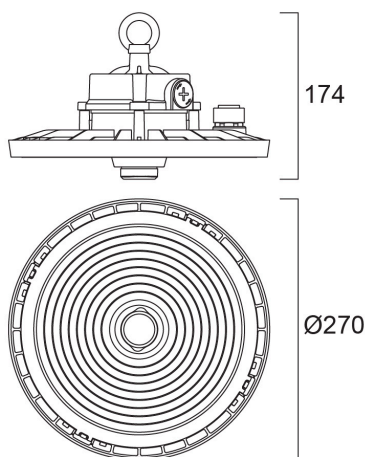


Fotometriák

0.5	0.76 0.77	50° 50° 50°	3024 6478 8971
1.0	1.53 1.53	50° 50° 50°	8999 1819 1642
1.5	2.29 2.30	50° 50° 50°	2915 719 730
2.0	3.06 3.07	50° 50° 50°	1540 408 411
2.5	3.82 3.84	50° 50° 50°	1049 268 283
3.0	4.59 4.60	50° 50° 50°	729 183 193

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 75.0°) — C90 - C270 (half beam angle: 74.9°)



START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Cikkszám 0039170

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+45°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	20000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	170
Light colour	Meleg fehér, semleges fehér vagy nappali fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	1300

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	125
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	0-10VFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	80
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	16

START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Cikkszám 0039170



Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	105000
Élettartam L80:B20	91000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9006 - Alumínium
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	174
Névleges termékátmérő (mm)	270
Súly (kg)	1.87

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288391700
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	29.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	29.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.0
DUN14 (belső)	05410288391700
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	29.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	29.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-45