


START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Cikkszám 0039349


SYLVANIA

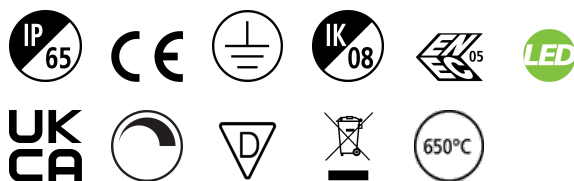

START Highbay, includes 1 m cables, black aluminium housing, 26,000 Lm, 200 W, 130 Lm/W, 4000 K, drive current: 5000 mA, CRI 80, 90° beam angle, 1-10 V dimmable, IP65, IK08, 54,000 hrs (L80/B50), (D x H) 339 x 194 mm, 1 m mains cable, 1 m control cable, 1.2 m chain length including hooks

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

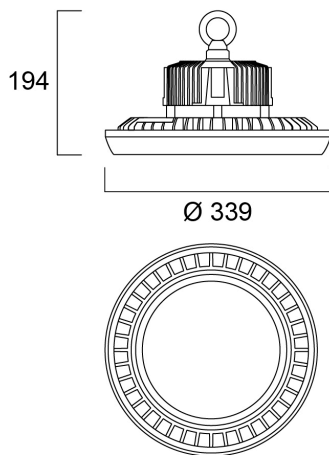


Fotometriák

0.5	0.99 0.99	E171 E1C90 44° E1C01 43°	34739 10079 10629
1.0	1.97 1.90	E171 E1C90 44° E1C01 43°	13611 2919 2687
1.5	2.96 2.86	E171 E1C90 44° E1C01 43°	6079 1100 1101
2.0	3.94 3.81	E171 E1C90 44° E1C01 43°	3419 600 664
2.5	4.93 4.76	E171 E1C90 44° E1C01 43°	2188 400 421
3.0	5.92 5.71	E171 E1C90 44° E1C01 43°	1520 260 296

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 87.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 89.2°)

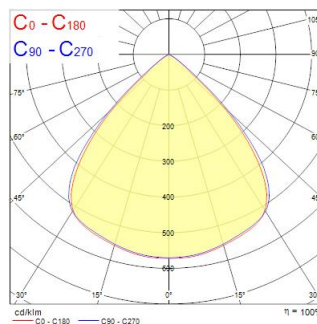

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Cikkszám 0039349

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4306963
E-szám Svédország	7214417
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	26000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	130
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	200
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Other
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	5000
Bekapcsolási túláram (A)	60
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	3
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	5
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	7

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Cikkszám 0039349

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B20	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B50	54000
Élettartam L80:B20	54000
Élettartam L80:B10	54000
Élettartam L90:B50	54000
Élettartam L90:B20	54000
Élettartam L90:B10	50000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	339
Névleges termékszélesség (mm)	339
Névleges termék magasság (mm)	194
Névleges termék átmérő (mm)	339
Súly (kg)	3.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288393490
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	40.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.7
DUN14 (belső)	05410288393490
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	40.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.7

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-30-50