

# START Highbay IP65 1-10V 13000lm 865 WB

Cikkszám 0039350


**SYLVANIA**



START Highbay, includes 1 m cables, black aluminium housing, 13,000 Lm, 100 W, 130 Lm/W, 6500 K, drive current: 2140 mA, CRI 80, 90° beam angle, 1-10 V dimmable, IP65, IK08, 54,000 hrs (L80/B50), (D x H) 270 x 170 mm, 1 m mains cable, 1 m control cable, 1.2 m chain length including hooks


## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

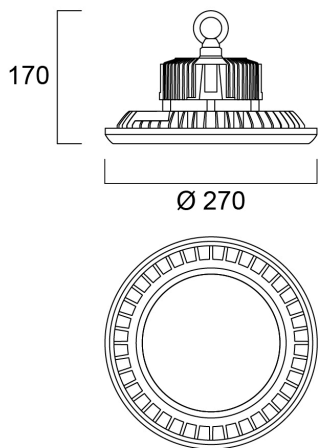

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.99 0.95	0.99 0.95	0.99 0.95	3230 3315 3509
1.0	1.97 1.90	1.97 1.90	1.97 1.90	793 828 882
1.5	2.96 2.86	2.96 2.86	2.96 2.86	334 351 381
2.0	3.94 3.81	3.94 3.81	3.94 3.81	161 168 180
2.5	4.93 4.76	4.93 4.76	4.93 4.76	102 107 117
3.0	5.92 5.71	5.92 5.71	5.92 5.71	64 68 74

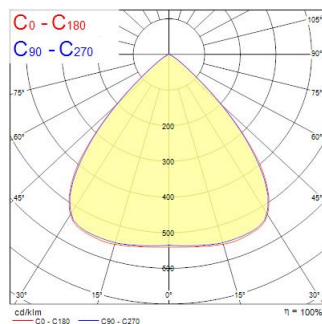

# START Highbay IP65 1-10V 13000lm 865 WB

Cikkszám 0039350

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START Highbay IP65 1-10V 13000lm 865 WB
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4306965
E-szám Svédország	7214419
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	13000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	130
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	100
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Other
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	2140
Bekapcsolási túláram (A)	50
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	7
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	5
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	8

# START Highbay IP65 1-10V 13000lm 865 WB

Cikkszám 0039350

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B20	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B50	54000
Élettartam L80:B20	54000
Élettartam L80:B10	54000
Élettartam L90:B50	54000
Élettartam L90:B20	54000
Élettartam L90:B10	50000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	270
Névleges termékszélesség (mm)	270
Névleges termék magasság (mm)	170
Névleges termék átmérő (mm)	270
Súly (kg)	3.0

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288393506
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	33.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	33.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.7
DUN14 (belső)	05410288393506
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	33.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.7

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-30-50