


START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT WB

Cikkszám 0039443

SYLVANIA


START

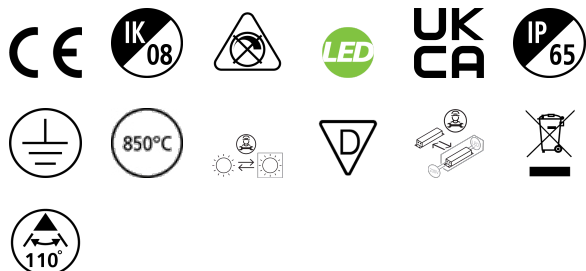

Integrated LED highbay, RAL9006 White aluminium housing, 11.100 / 15.700 / 19.800lm for 4000K or 10.900 / 15.600 / 19.500lm for 6500K, 72 / 110 / 150W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/6500K) and light output level, 132lm/W @ 150W 4000K setting, CRI 80; 110° beam angle, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs; (D x H) 270 x 115 mm, D-mark.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

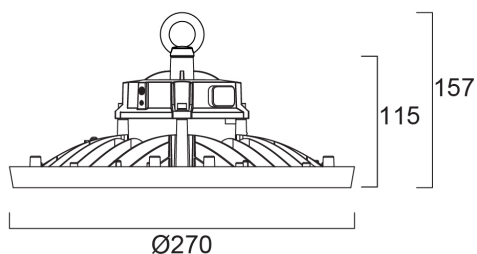

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.26 1.32	51° 52°	1.26 1.32	15719 14861
1.0	2.51 2.64	51° 52°	2.51 2.64	4935 4655
1.5	3.77 3.97	51° 52°	3.77 3.97	2092 2002
2.0	5.03 5.29	51° 52°	5.03 5.29	1136 1088
2.5	6.29 6.61	51° 52°	6.29 6.61	721 688
3.0	7.54 7.93	51° 52°	7.54 7.93	501 481



START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT WB

Cikkszám 0039443



Általános adatok

Termék neve	START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT WB
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4357151
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	19800
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	132
Light colour	Semleges fehér vagy nappali fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	150
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	80
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	350
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	18
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT WB

Cikkszám 0039443



Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	108000
Élettartam L80:B20	95000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9006 - Alumínium
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Névleges termékmagasság (mm)	115
Névleges termékátmérő (mm)	270
Súly (kg)	1.55

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288394435
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	27.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	27.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	15.6
DUN14 (belső)	05410288394435
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	27.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	27.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-45