


START Highbay IP65 10000lm 840 WB

Cikkszám 0039614


SYLVANIA

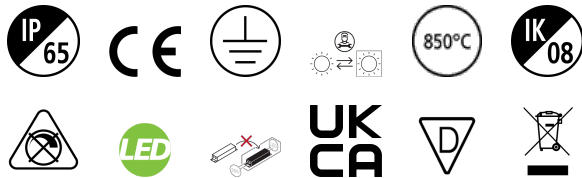

Integrated LED highbay; White aluminium housing; 10350Lm; 90W; 115Lm/W; 4000K; Drive current: 480mA; CRI 80; 95° beam angle; IP65; IK08; Lifespan L70:B50 90,000 hrs; (D x H) 310 x 141 mm; D-mark.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

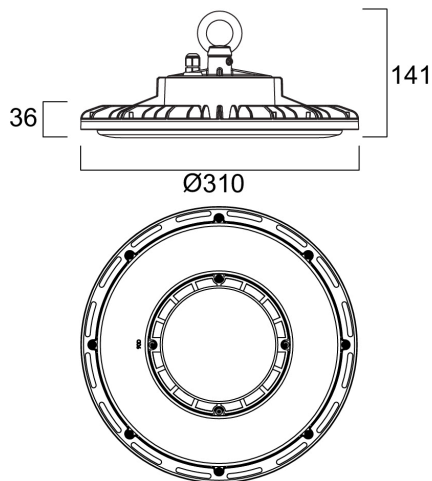

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.87	95°	0.87	22973
1.0	1.74	95°	1.74	5743
1.5	2.61	95°	2.61	3829
2.0	3.48	95°	3.48	2872
2.5	4.35	95°	4.35	2198
3.0	5.22	95°	5.22	1688

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 82.0°)

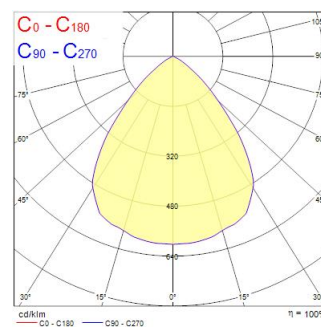

START Highbay IP65 10000lm 840 WB

Cikkszám 0039614

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Highbay IP65 10000lm 840 WB
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4357083
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	10350
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	115
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	90
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	90
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	480
Bekapcsolási túláram (A)	80
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	700
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	20

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B20	62000

START Highbay IP65 10000lm 840 WB

Cikkszám 0039614

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9006 - Alumínium
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Névleges termékmagasság (mm)	141
Névleges termékátmérő (mm)	310
Súly (kg)	2.1

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288396149
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	32.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	32.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	13.0
DUN14 (belső)	05410288396149
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	13.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-45