


Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB

Cikkszám 0039618


SYLVANIA

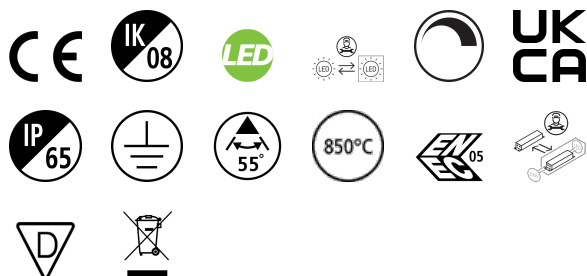

Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 19500 Lm; 139 W; 140 Lm/W; 4000K; Drive current: 2400mA; CRI 80; 55° beam angle; DALI dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 321 x 189 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

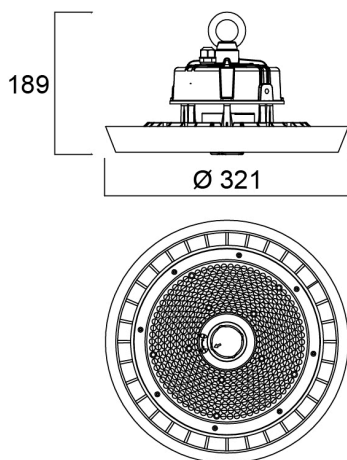

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.55	0.55	9574 2503
1.0	1.09	1.09	2394 613
1.5	1.64	1.64	1037 261
2.0	2.19	2.19	591 150
2.5	2.74	2.74	315 80
3.0	3.28	3.28	209 53

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 57.4°)

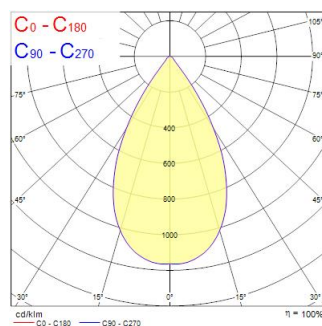

Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB

Cikkszám 0039618

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4357015
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	19500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	140
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	55
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	139
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	2400
Bekapcsolási túláram (A)	138
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	118
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	7
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	3
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	5
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	7

Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB

Cikkszám 0039618

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	70000
Élettartam L80:B10	65000
Élettartam L90:B50	45000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	189
Névleges termékátmérő (mm)	321
Súly (kg)	3.58

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288396187
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	38.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	38.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.5
DUN14 (belső)	05410288396187
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	38.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	38.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.5
Biztonsági adatok	
Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-50