

Sylvania Granit IP65 DALI 19500lm 840 WB

Cikkszám 0039753

SYLVANIA


PRO



Integrált LED-csarnokvilágítás; fekete alumínium ház; 19500Lm; 120 W; 163 Lm/W; 4000K; meghajtóáram: 470mA; CRI 80; 85°-os sugárzási szög; DALI dimmelhető; IP65; IK08; élettartam L80:B20 92,000 óra; (D x H) 298 x 168 mm; 1,5 m hálózati kábel; 1,5 m vezérlő kábel; 1,2 m lánc hossza kampókkal együtt.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

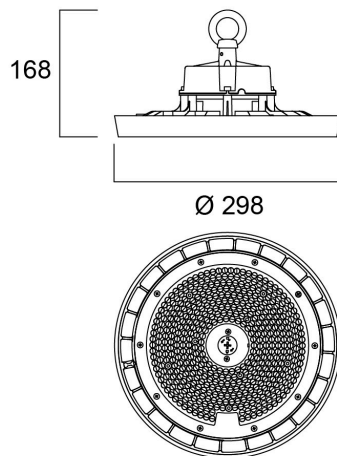

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E30°	E45°	E60°	E75°	E90°
0.5	0.87	82787	11384				
1.0	1.74	15187	2058				
1.5	2.61	5855	1255				
2.0	3.48	3299	711				
2.5	4.35	2111	455				
3.0	5.22	1485	295				

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 82.0°)

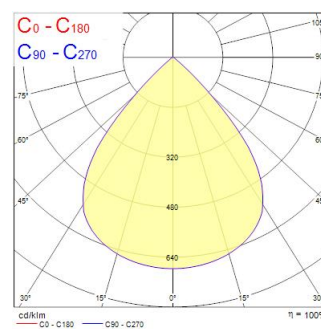

Sylvania Granit IP65 DALI 19500lm 840 WB

Cikkszám 0039753

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Sylvania Granit IP65 DALI 19500lm 840 WB
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+50°C
ETIM osztály	EC001716
E-szám Finnország	4357106
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	19500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	163
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	85
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	120
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály I
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	470
Bekapcsolási túláram (A)	77
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	102
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	20
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6

Sylvania Granit IP65 DALI 19500lm 840 WB

Cikkszám 0039753

SYLVANIA

Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	92000
Élettartam L90:B50	51000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9017 - Közlekedési fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Névleges termékmagasság (mm)	168
Névleges termékátmérő (mm)	298
Súly (kg)	2.243

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288397535
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	32.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	32.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.5
DUN14 (belső)	05410288397535
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.5
Biztonsági adatok	
Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-50