


OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE BK

Cikkszám 0040822

SYLVANIA


PROTM



Self-Test emergency module with DALI addressable function for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9011 (black) finishing.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

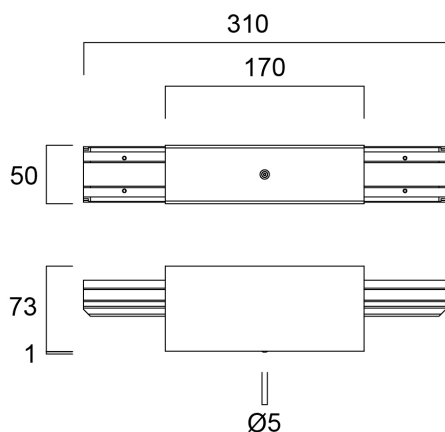

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	352
1.0	0.00	50°	88
1.5	0.00	50°	39
2.0	0.00	50°	22
2.5	0.00	50°	14
3.0	0.00	50°	9.5



OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE BK

Cikkszám 0040822

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE BK
Technológia	Emergency Pack
Type of accessory	Other
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+40°C
ETIM osztály	EC000471
Garancia	5 év

Optikai adatok

Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	350

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Elektromos védelem	Osztály I
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	100

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9011 - Grafitfekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Névleges termék hossz (mm)	170
Névleges termék szélesség (mm)	50
Névleges termék magasság (mm)	73
Súly (kg)	0.45

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288408224
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	32.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.8
DUN14 (belső)	15410288408221
Mennyiség egy külső csomagban	5
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	34.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	37.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-40