

Cikkszám 0041814


SYLVANIA

PRO



Méretek (mm)

Fotometriák

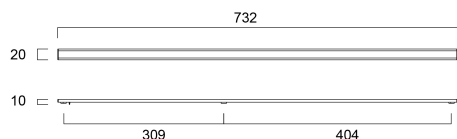

OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF

Cikkszám 0041814

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Falra szerelt, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás, Kiskereskedelem, Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002556
E-szám Finnország	4170597
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	140
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	10
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	30.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	38.0
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	DC

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	732
Névleges termékszélesség (mm)	20
Névleges termék magasság (mm)	7
Súly (kg)	0.1

OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF

Cikkszám 0041814

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288418148
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	74.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	1.0
DUN14 (belső)	15410288418145
Mennyiség egy külső csomagban	50
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	76.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-50