

START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D

Cikkszám 0042166

SYLVANIA


STARTTM




START Panel is a range of backlit LED panels used in recessed ceilings. Ideal for general indoor applications such as corridors, breakrooms, offices and meeting rooms. Luminaire dimensions are compatible with common ceiling installation, and the shallow design makes it easy to install in low ceilings. Tp(b) rated diffuser that may not burn at a speed of more than 50mm per minute. 3800Lm; 36W; 106Lm/W; Drive current: 750mA; Average lifespan: 100.000Hrs; 4000K; CRI 80; Glare control <19; IK03; IP40 (from the front); SDCM<3; Class II; SylSmart Connected (SSA) enabled.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

25 □ 9 =  □ 22

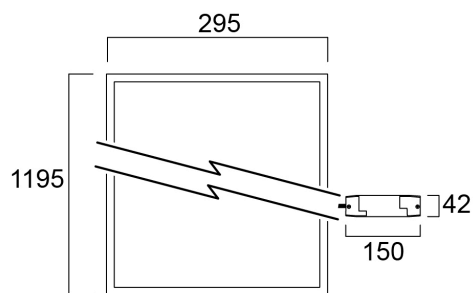

Fotometriák

START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D

Cikkszám 0042166

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium, Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3800
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	106
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>25000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	680
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	25
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	57
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	94
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	114
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	55

START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D

Cikkszám 0042166

SYLVANIA

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	69
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	77000
Élettartam L80:B20	71000
Élettartam L80:B10	68000
Élettartam L90:B50	37000
Élettartam L90:B20	34000
Élettartam L90:B10	33000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	Egyéb
Névleges termék hossz (mm)	1195
Névleges termék szélesség (mm)	295
Névleges termék magasság (mm)	26
Súly (kg)	1.77

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288421667
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	62.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	71.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.8
DUN14 (belső)	15410288421664
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	76.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	67.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-45