

# RTS 1500MM 50W 5-WIRE LEFT ASYM WHITE

Cikkszám 0042585

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with asymmetrical (Left) optics provide homogenous light distribution for wide, shelf areas. Steel housing, White color, -25 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 50 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 120,000 hours.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

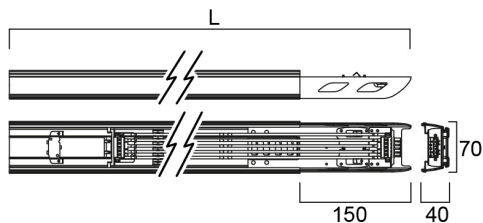


L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0%</sub> [lx]	E <sub>5%</sub> [lx]	E <sub>10%</sub> [lx]	E <sub>30%</sub> [lx]	E <sub>50%</sub> [lx]	E <sub>90%</sub> [lx]	Illuminance [lx]
0.5	0.96 1.06	1133	2197	1055				
1.0	1.92 2.11	295	549	268				
1.5	2.88 3.25	130	244	122				
2.0	3.85 4.35	73	137	66				
2.5	4.81 5.44	46	86	41				
3.0	5.77 6.52	33	61	29				

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 94.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 87.8°)

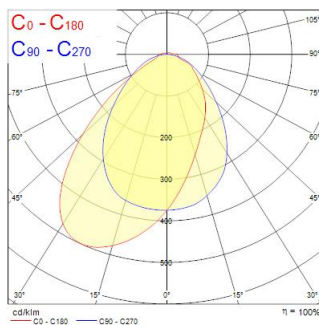

# RTS 1500MM 50W 5-WIRE LEFT ASYM WHITE

Cikkszám 0042585

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	RTS 1500MM 50W 5-WIRE LEFT ASYM WHITE
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+30°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000986
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	160
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Asszimetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	620
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	19

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	75000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	1500
Névleges termék szélesség (mm)	70.2
Névleges termék magasság (mm)	78.6
Súly (kg)	1.7

# RTS 1500MM 50W 5-WIRE LEFT ASYM WHITE

Cikkszám 0042585

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288425856
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	150.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.5
DUN14 (belső)	15410288425853
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	44.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

## Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-25-30