

RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM

Cikkszám 0042604

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with narrow optics provide homogenous light distribution for aisles and focus areas. Fitted with switching EM driver + 3W convertor + BST NICD 4.8V 3.0Ah (Self-contained Version). Steel housing, White color, 0 ... +40 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 53 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 151 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 100,000 hours.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

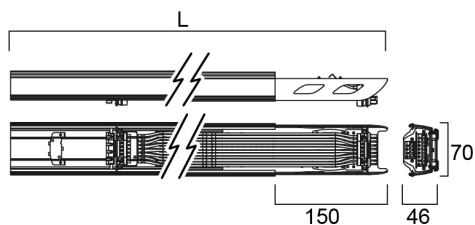

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Fotometriák

RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM

Cikkszám 0042604

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001957
Garancia	1 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	151
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	53
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	43.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	188
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	14

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	75000

RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM

Cikkszám 0042604



Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	1500
Névleges termék szélesség (mm)	70.2
Névleges termék magasság (mm)	78.6
Súly (kg)	1.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288426044
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	150.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.5
DUN14 (belső)	15410288426041
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	44.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	0-40