

RTS 1.5M 50W 8C WD 3H EM

Cikkszám 0042606

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with wide optics provide homogeneous light distribution for open areas. Fitted with switching EM driver + 3W convertor + BST NICD 4.8V 3.0Ah (Self-contained Version). Steel housing, White color, 0 ... +40 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 50 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 100,000 hours.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

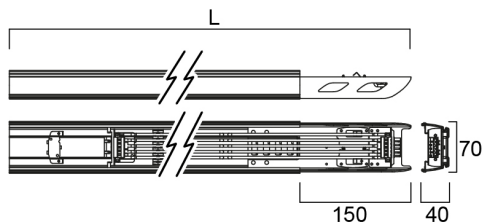

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.88 0.84	5071 5071 5071
1.0	3.76 1.68	3077 3077 3077
1.5	5.64 2.52	1988 1988 1988
2.0	7.52 3.37	1491 1491 1491
2.5	9.40 4.21	1193 1193 1193
3.0	11.28 5.05	994 994 994



RTS 1.5M 50W 8C WD 3H EM

Cikkszám 0042606

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RTS 1.5M 50W 8C WD 3H EM
Technológia	Emergency Pack
Ház	Acél
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC000471
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	19

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Névleges termék hossz (mm)	1500
Névleges termékszélesség (mm)	70.2
Névleges termékmagasság (mm)	78.6
Súly (kg)	1.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288426068
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	150.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.5
DUN14 (belső)	15410288426065
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	44.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	0-40