


START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM SSC

Cikkszám 0042706

SYLVANIA


START

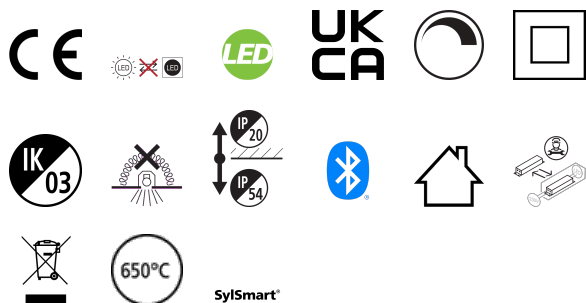

START Panel IP54 Tunable White is a range of backlit LED panels with adjustable colour temperature ranging from 3000-5400K. Ideal for general indoor applications such as corridors, breakrooms, offices and meeting rooms. Luminaire dimensions are compatible with common ceiling installation, and the shallow design makes it easy to install in low ceilings. Nominal size 600x600mm, 4320Lm; 38W; 114Lm/W; Average lifespan: 100.000Hrs; CRI 80; Glare control <19; IK03; IP54 (from the front); SDCM<3; Class II; Loop in loop out connector for quick installation. Tp(a) rated diffuser. SylSmart Standalone (SSC) enabled. Not compatible with surface mounting frames.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

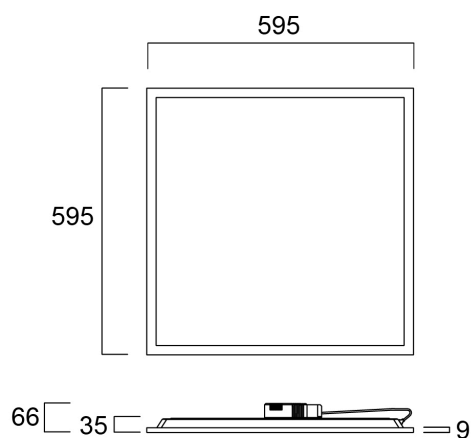

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	83.2°	0.88	9.4	8746
1.0	1.76	83.2°	1.76	18.8	2186
1.5	2.64	83.2°	2.64	28.2	972
2.0	3.52	83.2°	3.52	37.6	547
2.5	4.40	83.2°	4.40	47.0	380
3.0	5.28	83.2°	5.28	56.4	261



START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM SSC

Cikkszám 0042706

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM SSC
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4320
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	114
Színkód	N/A
Light colour	Hangolható fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	85
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	38
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	5
Driver áramerőssége (mA)	900
Bekapcsolási túláram (A)	60
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	35
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	61000

START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM SSC

Cikkszám 0042706



Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termékmagasság (mm)	35
Súly (kg)	1.92

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288427065
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	60.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	3.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	68.5
DUN14 (belső)	15410288427062
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	73.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	65.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-45