

START Surface IP54 MW 500-2000lm 830/840

Cikkszám 0043406

SYLVANIA


STARTTM



Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyers. Body Size diameter 300mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51 & 78mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. With the help of DIP Switch multiple lumen outputs can be set up in 4 steps (4000K: 6W 500lm, 9.3W 1000lm, 13.5W 1500lm, 17.5W 2000lm). Efficacy up to 114lm/W. Supplied with integrated Microwave sensor for automatic on-off presence control. Non-dimmable. IK03, IP54. Low maintenance with lifespan 120,000 hours L70:B50.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

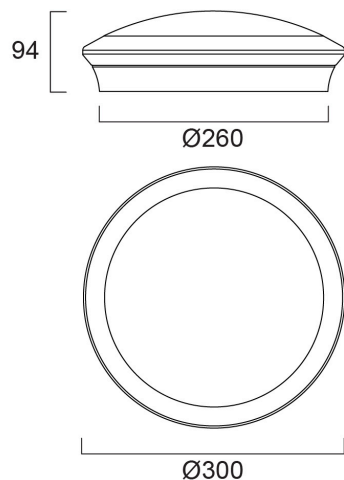

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]
0.5	1.72	119.6°	1.72	5.64	22.2
1.0	3.44	119.6°	3.44	11.28	44.4
1.5	5.16	119.6°	5.16	16.92	66.6
2.0	6.88	119.6°	6.88	22.56	88.8
2.5	8.59	119.6°	8.59	28.20	111.0
3.0	10.31	119.6°	10.31	33.84	133.2

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 121.4°)
C90 - C270 (half beam angle: 119.6°)



START Surface IP54 MW 500-2000lm 830/840

Cikkszám 0043406

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Surface IP54 MW 500-2000lm 830/840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Mikrohullám
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A, Amazon Alexa
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4279505
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	114
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	17.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.8
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	100
Bekapcsolási túláram (A)	3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	93
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	117
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	143
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	56
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	69
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	86

START Surface IP54 MW 500-2000lm 830/840

Cikkszám 0043406



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288434063
Élettartam L70:B50	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	32.4
Élettartam L70:B20	120000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.1
Élettartam L70:B10	120000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	32.4
Élettartam L80:B50	105000	DUN14 (belső)	15410288434060
Élettartam L80:B20	95000	Mennyiség egy külső csomagban	6
Élettartam L80:B10	89000	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	63.1
Élettartam L90:B50	51000	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.9
Élettartam L90:B20	47000	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	34.4
Élettartam L90:B10	44000	Biztonsági adatok	
Fizikai adatok		Izzószál teszt (°C)	850
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
IP-besorolás	IP54		
IK besorolás	IK03		
Diffúzor megmunkálása	Opál		
Diffúzor anyaga	PMMA akril		
Névleges termékmagasság (mm)	94		
Névleges termékátmérő (mm)	300		
Súly (kg)	0.577		