


# SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Cikkszám 0043506

**SYLVANIA**


YourHome™

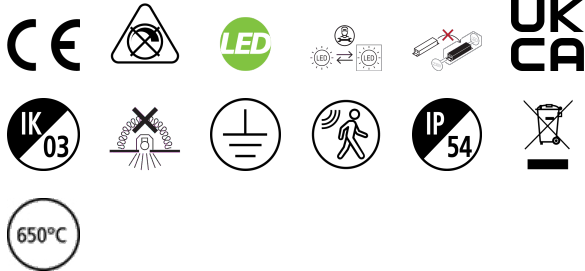

Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 330mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 18W, output 1550 lumens (4000k). Supplied with integrated Microwave sensor for automatic on-off presence control. IK03, IP54. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy.

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)

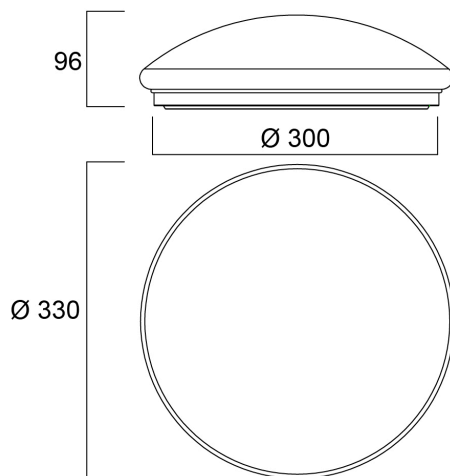

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.67 1.69	5071 E100 55.1° E100 55.4° 102
1.0	3.34 3.38	2535 E100 55.1° E100 55.4° 25
1.5	5.01 5.07	1711 E100 55.1° E100 55.4° 11
2.0	6.68 6.76	966 E100 55.1° E100 55.4° 6
2.5	8.35 8.45	611 E100 55.1° E100 55.4° 4
3.0	10.02 10.15	455 E100 55.1° E100 55.4° 3

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 118.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 118.2°)

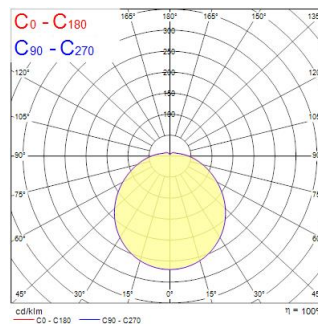

# SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Cikkszám 0043506

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Mikrohullám
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1550
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	85
Light colour	Borostyánsárga fehér vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	18
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.7
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	70
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	57
Bekapcsolási túláram (A)	2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	30
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Magas (>40%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	30
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	1

# SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Cikkszám 0043506

**SYLVANIA**

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	2.5
<b>Élettartam adatok</b>	
Élettartam L70:B50	30000
<b>Fizikai adatok</b>	
Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	Polipropilén
Névleges termékmagasság (mm)	96
Névleges termékátmérő (mm)	330
Súly (kg)	0.57

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288435060
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	33.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	33.2
DUN14 (belső)	15410288435067
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	64.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	36.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	37.0
<b>Biztonsági adatok</b>	
Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40