


START SURFACE SLIM IP54 ROUND 1900LM 2CCT D WH

Cikkszám 0043511

SYLVANIA


START

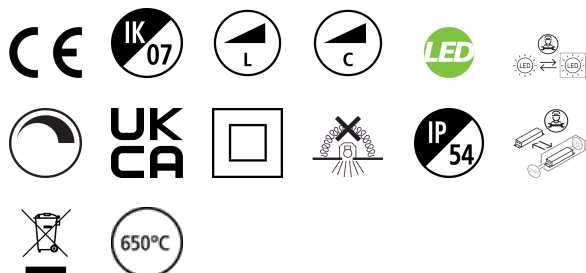

Ceiling / wall round luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 18W, lumen output 1900 lumens, lumen efficacy 105 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with phase dimming driver (leading edge/trailing edge). Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 280mm diameter x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser. Low maintenance with 58000 hours LED lifespan expectancy. Warranty: 5 years.


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

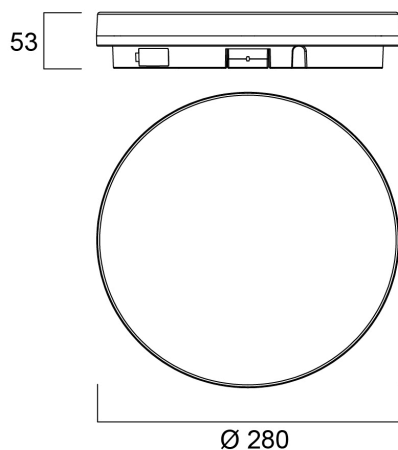

Fotometriák

			
0.5	1.63	50° 20.0°	50.5° 19.5°
1.0	3.26	50° 20.0°	50.5° 19.5°
1.5	4.90	50° 20.0°	50.5° 19.5°
2.0	6.53	50° 20.0°	50.5° 19.5°
2.5	8.16	50° 20.0°	50.5° 19.5°
3.0	9.79	50° 20.0°	50.5° 19.5°
Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 117.0°)			



START SURFACE SLIM IP54 ROUND 1900LM 2CCT D WH

Cikkszám 0043511

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START SURFACE SLIM IP54 ROUND 1900LM 2CCT D WH
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4278397
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1900
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	105
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM4
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	18
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	18
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	225
Bekapcsolási túláram (A)	8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	32
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	58000
Élettartam L80:B50	37000
Élettartam L90:B50	19000

START SURFACE SLIM IP54 ROUND 1900LM 2CCT D WH

Cikkszám 0043511

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	53
Névleges termékátmérő (mm)	280
Súly (kg)	1.007

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288435114
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	28.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	28.7
DUN14 (belső)	15410288435111
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	30.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40