


Sportsbay 1200mm 12800lm 840 SSA01N

Cikkszám 0044066

SYLVANIA


PROTM

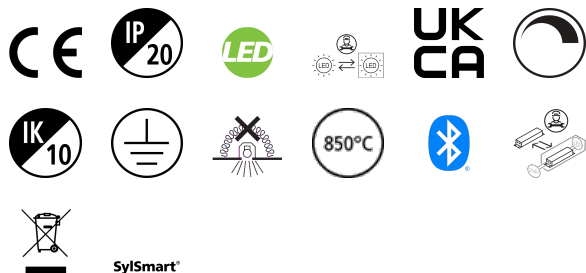

SportsBay luminaire developed for sports halls with 12800lumens, 81W, 158lm/W, 4000K, CRI 80, wide beam 117°optic, SyISmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, Class 1, 220-240V, IP20, IK10, lifespan 100Khrs L70B50, (LxWxH) 1220x320x66mm. Ball-impact-resistance according to VDE 0710-13.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

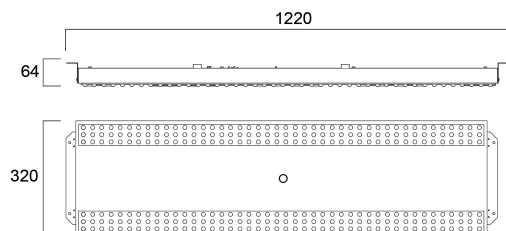

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.66	117°	1.60	1130
1.0	3.33	117°	3.20	280
1.5	4.99	117°	4.80	120
2.0	6.66	117°	6.40	70
2.5	8.32	117°	8.00	48
3.0	9.99	117°	9.60	34

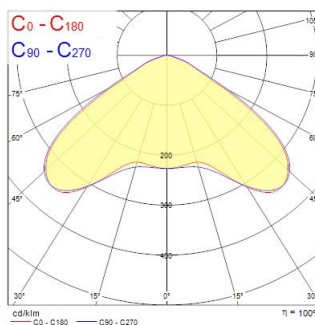

Sportsbay 1200mm 12800lm 840 SSA01N

Cikkszám 0044066

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Sportsbay 1200mm 12800lm 840 SSA01N
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Oktatás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	12600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	156
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	4480
Sugárzási szög (°)	117
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	81
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükségessé vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	27
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	13

Sportsbay 1200mm 12800lm 840 SSA01N

Cikkszám 0044066

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	1.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	81000
Élettartam L80:B20	76000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK10
IK rating of sensor	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Névleges termék hossz (mm)	1220
Névleges termékszélesség (mm)	320
Névleges termékmagasság (mm)	66
Súly (kg)	9.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288440668
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	154.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	34.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.1
DUN14 (belső)	05410288440668
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	154.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	7.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	34.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-35