


Retrunkit 6-11KLM 830/850 120D DALI

Cikkszám 0044411

SYLVANIA


PROTM

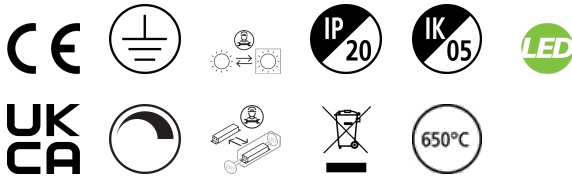


RetrunKit Light Unit that can be used for various trunking systems for industrial and commercial applications. 1530 mm length with 120° Symmetric Wide optics provide homogenous light distribution for open areas. White color, 0 ... +40 °C operating temperature range, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K), neutral white (4000K) and cool white (5000K) colour temperatures, CRI 80, 3 SDCM. 75W up to 11.000lm and 147 lm/W, DALI dimmable, IP20, IK05, 220-240 V 0 / 50/60 Hz (Suitable for operating from Central battery), Class I, L70:B50 Lifespan 90,000 hours.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák



Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam illuminance [lx]
0.5	1.28	120	2.46	1.92	1152
1.0	2.55	120	4.93	7.68	291
1.5	3.83	120	7.39	17.42	124
2.0	5.10	120	9.86	31.68	86
2.5	6.38	120	12.31	47.92	62
3.0	7.65	120	14.77	66.24	48

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 120.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 120.0°)

Beam illuminance [lx]

Retrunkit 6-11KLM 830/850 120D DALI

Cikkszám 0044411

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Retrunkit 6-11KLM 830/850 120D DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+40°C
ETIM osztály	EC000986
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	11000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	147
Light colour	Meleg fehér, semleges fehér vagy nappali fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	75
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Bekapcsolási túláram (A)	34
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	226
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	26

Retrunkit 6-11KLM 830/850 120D DALI

Cikkszám 0044411

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B10	81000
Élettartam L90:B50	54000
Élettartam L90:B10	39000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK05
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	1530
Névleges termékszélesség (mm)	64
Névleges termékmagasság (mm)	38
Súly (kg)	1.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288444116
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288444113
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-40
Csak száraz alkalmazásokra	Igen