

DELTAWING LED51 EB 4K 1200

Cikkszám 0044873


SYLVANIA



Low profile surface and suspended LED diffuser luminaire, 1218mm x 200mm, 4000K Neutral White, Electronic, 5144lm, 50W, lifespan: 55,000 hours L90B10, A++ A+ A

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

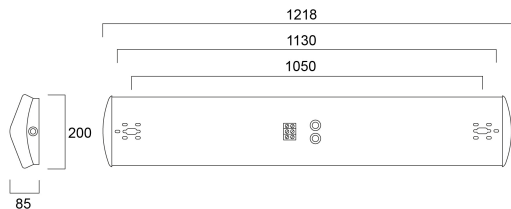


Fotometriák

0.5	1.26 1.46	E171 E1C90 51.0° E1C270 55.0°	8501 796 358
1.0	2.51 2.91	E171 E1C90 51.0° E1C270 55.0°	1633 199 148
1.5	3.77 4.37	E171 E1C90 51.0° E1C270 55.0°	733 88 66
2.0	5.03 5.82	E171 E1C90 51.0° E1C270 55.0°	453 53 41
2.5	6.29 7.28	E171 E1C90 51.0° E1C270 55.0°	283 34 26
3.0	7.54 8.73	E171 E1C90 51.0° E1C270 55.0°	182 22 17

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 111.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 103.0°)



DELTAWING LED51 EB 4K 1200

Cikkszám 0044873

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	DELTAWING LED51 EB 4K 1200
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4274306
E-szám Svédország	7014022
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5144
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	102.88
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	103
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	450
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	62
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	37
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	55800

DELTAWING LED51 EB 4K 1200

Cikkszám 0044873

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1218
Névleges termék szélesség (mm)	200
Névleges termék magasság (mm)	85
Súly (kg)	3.4

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288448732
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	122.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.5
DUN14 (belső)	05410288448732
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	122.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-10-25