

RANA HELIOS R 625 3L LOUVV+PRI

Cikkszám 0044997

SYLVANIA


PROTM



Ceiling recessed luminaire, dimensions: 621 x 621 x 52mm, white (RAL9016) coated body, satin aluminium reflector (double symmetrical light distribution), for 3 x Helios LED T5 lamps (lamps not included), constant current LED driver, low LED flicker (+/-5%), 150mA drive current, push-in connector, IP20, IK07

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

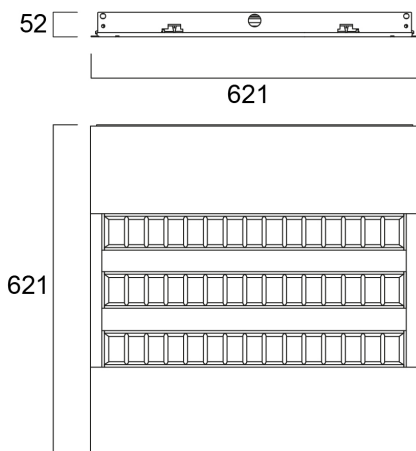


Fotometriák

0.5	1.25 1.05	50° 50° 50°	21435 3003 7039
1.0	2.56 2.10	50° 50° 50°	5357 757 1750
1.5	3.84 3.15	50° 50° 50°	2381 335 752
2.0	5.12 4.20	50° 50° 50°	1339 189 430
2.5	6.40 5.25	50° 50° 50°	887 124 282
3.0	7.68 6.30	50° 50° 50°	596 84 196

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 104.0°)



RANA HELIOS R 625 3L LOUV+PRI

Cikkszám 0044997

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RANA HELIOS R 625 3L LOUV+PRI
Technológia	Light Source Not Integrated
Foglalat/Fejelés	G5
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	145
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	n/a
Színvisszaadás (Ra)	85
Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	Fixture without Lightsource
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	31
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	150
Bekapcsolási túláram (A)	32
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	240
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	21
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

RANA HELIOS R 625 3L LOUV+PRI

Cikkszám 0044997

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5
---	-----

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	75000
Élettartam L80:B50	50000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	621
Névleges termékszélesség (mm)	621
Névleges termékmagasság (mm)	52
Súly (kg)	4.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288449975
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	67.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	64.5
DUN14 (belső)	05410288449975
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	67.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	64.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	10-25