


# SylSplash 1500 IP65 4300lm 840

Cikkszám 0045967

**SYLVANIA**


YourHome™

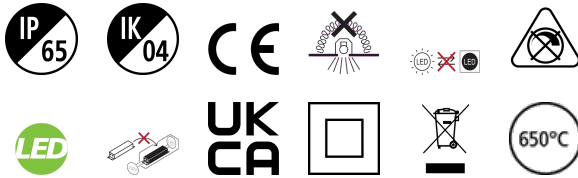

SylSplash is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 45W; 4300lm; Efficiency with 96lm/W and 30,000 lifetime. SDCM ≤5; IP65; IK04; Class II; 1530mm x 53mm x 35mm

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

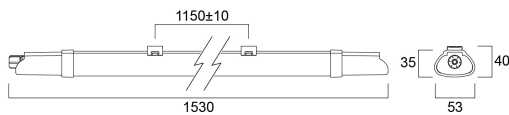

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 2.51	E171 4300 E1C90 370 E1C90 98.9° 111
1.0	3.02 5.03	E171 1090 E1C90 98.9° 60 E1C90 98.9° 35
1.5	4.53 7.54	E171 465 E1C90 98.9° 41 E1C90 98.9° 23
2.0	6.04 10.05	E171 275 E1C90 98.9° 28 E1C90 98.9° 16
2.5	7.55 12.56	E171 175 E1C90 98.9° 18 E1C90 98.9° 10
3.0	9.07 15.08	E171 132 E1C90 98.9° 14 E1C90 98.9° 8

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 136.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)

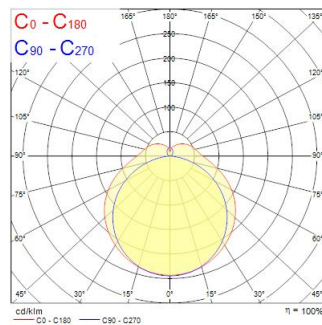

# SylSplash 1500 IP65 4300lm 840

Cikkszám 0045967

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	SylSplash 1500 IP65 4300lm 840
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4278194
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	96
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	125
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	45
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	110
Max. drive current (mA)	220
Driver áramerősség tartománya (mA)	/ 220mA
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	20
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	0.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	0.5

# SylSplash 1500 IP65 4300lm 840

Cikkszám 0045967

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
Élettartam L70:B20	30000
Élettartam L70:B10	30000
Élettartam L80:B50	30000
Élettartam L80:B20	26000
Élettartam L80:B10	21000
Élettartam L90:B50	20000
Élettartam L90:B20	13000
Élettartam L90:B10	11000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK04
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1530
Névleges termékszélesség (mm)	53
Névleges termékmagasság (mm)	35
Súly (kg)	0.4

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288459677
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	153.3
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	3.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	5.5
DUN14 (belső)	15410288459674
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	156.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.5

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40