


START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Cikkszám 0046033

SYLVANIA


STARTTM

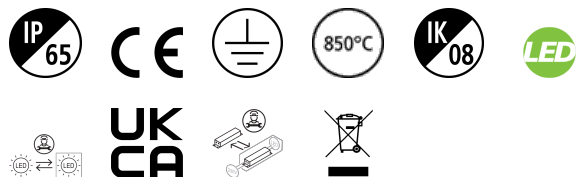

START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 19W; 2400lm; High efficiency with 126lm/W and 50,000 lifetime. SDCM ≤6; IP65; IK08; Class I; 1208mm x 63mm x 75mm

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

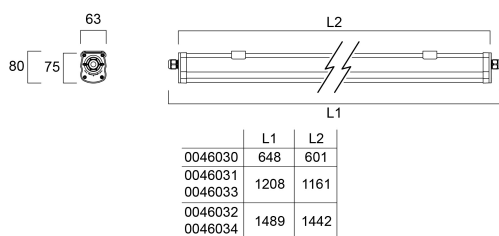

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 2.01	50° 52.1° 53.8°	238 325 353
1.0	2.57 4.03	50° 52.1° 53.8°	60° 81 88
1.5	3.85 6.04	50° 52.1° 53.8°	310 26 14
2.0	5.14 8.06	50° 52.1° 53.8°	174 20 9
2.5	6.42 10.07	50° 52.1° 53.8°	112 17 8
3.0	7.71 12.09	50° 52.1° 53.8°	77 9 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 127.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.2°)

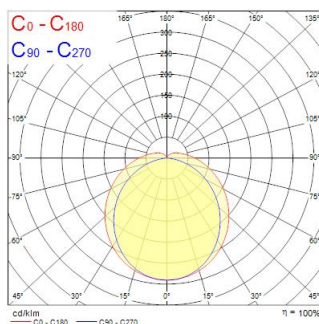

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Cikkszám 0046033

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4309061
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	126
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Káprázás elleni védelem	< 24
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	19
Fényforrás teljesítménytényezője	0.92
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	25
Elektromos védelem	Osztály I
Driver áramerőssége (mA)	290
Bekapcsolási túláram (A)	10.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	22
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Közepes (21% - 40%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	90
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	70

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B50	54500
Élettartam L90:B20	49500
Élettartam L90:B10	47000

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Cikkszám 0046033

SYLVANIA

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Névleges termék hossz (mm)	1208
Névleges termékszélesség (mm)	63
Névleges termék magasság (mm)	75
Súly (kg)	1.21

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288460338
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	122.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288460335
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	128.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50