

START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840

Cikkszám 0046369

SYLVANIA


STARTTM



START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 19W; 2500lm; High efficiency with 132lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 1207mm x 70mm x 69mm.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

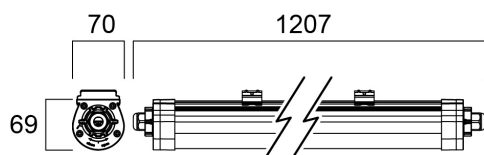


Fotometriák

0.5	1.22 2.14	E17 E1C90 E1C90	293 351 113
1.0	2.44 4.28	E17 E1C90 E1C90	748 96 31
1.5	3.67 6.43	E17 E1C90 E1C90	333 42 13
2.0	4.89 8.58	E17 E1C90 E1C90	181 24 8
2.5	6.11 10.72	E17 E1C90 E1C90	123 16 5
3.0	7.33 12.87	E17 E1C90 E1C90	83 11 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 133.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

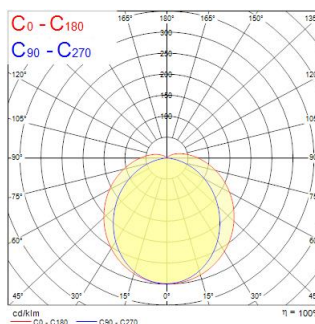

START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840

Cikkszám 0046369

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4357075
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	132
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	19
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	25
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	290
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	24
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	90
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	60

START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840

Cikkszám 0046369

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
--------------------	--------

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1207
Névleges termékszélesség (mm)	70
Névleges termékmagasság (mm)	69
Súly (kg)	1.03

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288463698
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	123.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.4
DUN14 (belső)	15410288463695
Mennyiség egy külső csomagban	9
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	125.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.4

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50