

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Cikkszám 0046372

SYLVANIA


START



START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 53W; 7200lm; High efficiency with 136lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 1488mm x 70mm x 69mm.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

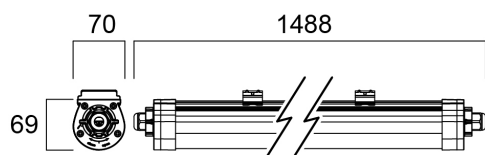

Fotometriák

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.22 2.14	50° 90°	50° 90°	2903 161
1.0	2.44 4.28	50° 90°	50° 90°	748 65
1.5	3.67 6.43	50° 90°	50° 90°	333 40
2.0	4.89 8.58	50° 90°	50° 90°	197 24
2.5	6.11 10.72	50° 90°	50° 90°	125 16
3.0	7.33 12.87	50° 90°	50° 90°	83 11



START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Cikkszám 0046372

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	136
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	53
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	290
Bekapcsolási túláram (A)	19
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	88
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	30

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Cikkszám 0046372



Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
--------------------	--------

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1488
Névleges termékszélesség (mm)	70
Névleges termékmagasság (mm)	69
Súly (kg)	1.24

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288463728
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	151.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.4
DUN14 (belső)	15410288463725
Mennyiség egy külső csomagban	9
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	153.3
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.4

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-25-50